


Druckbegrenzungsventil pressure limiting valve

Baureihe 780 -H
Type 780 -H

fremdgesteuert
externally controlled

Schaltfunktion
function




Bauart	manuelle stufenlose Druckregelung	design	manual stepless pressure regulation
Medien	flüssig – verschmutzt (50µ)	media	liquid – contaminated (50µ)
Nennweite	DN 15	diameter	DN 15
Druckbereich	5 – 120bar	pressure range	5 – 120bar
Durchfluss	6m³/h	flow rate	6m³/h
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt	body material	steel galvanized
Dichtwerkstoff	FKM	seal	FKM
Temperatur	Medium: 0 bis +60°C Umgebung: 0 bis +50°C	temperature	media: 0 up to +60°C ambient: 0 up to +50°C
Anschluss	Muffengewinde G1	connection	threads G1
Einbaulage	Ansteuerplatte vorzugsweise oben	mounting	control plate preferably in upright position
Steuerluft	40µ gefiltert, max. 8bar	control air	40µ filtered, max. 8bar

Technische Änderungen vorbehalten / modifications reserved


Druckbegrenzungsventil
pressure limiting valve

Baureihe 780 -H
Type 780 -H

Maßzeichnung
dimensional drawing

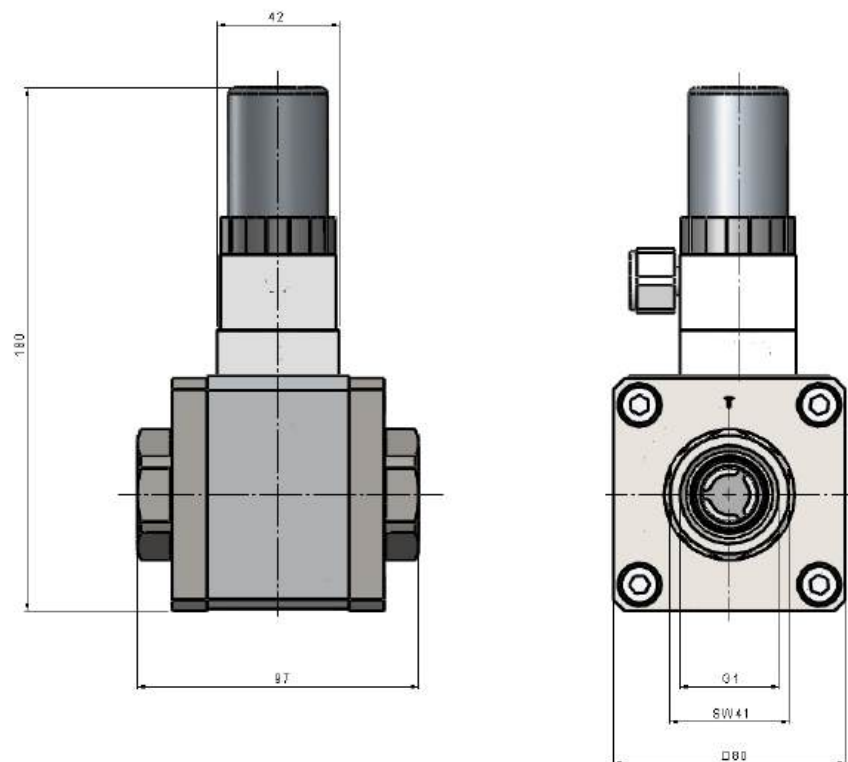

Steuerdruck-Diagramm *(control pressure diagram)*

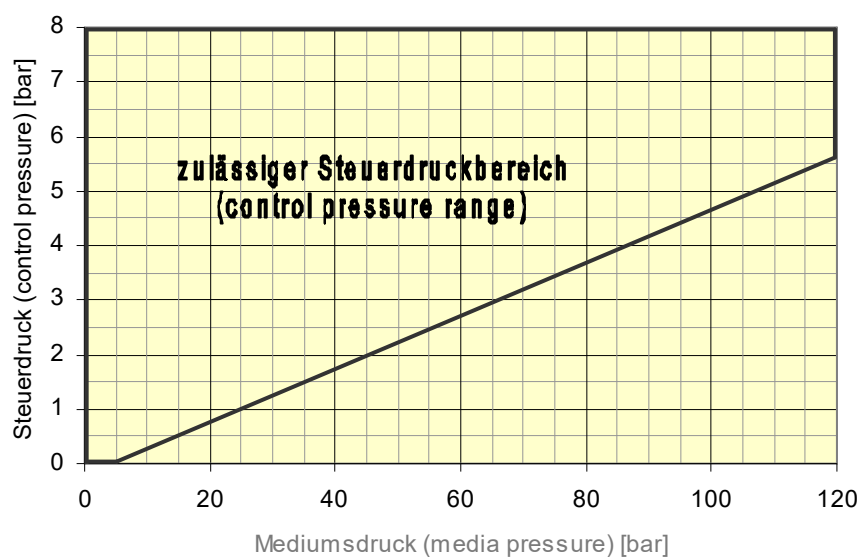


Druckbegrenzungsventil *pressure limiting valve*

Baureihe 780 -H
Type 780 -H

Typenschlüssel *type code*

Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

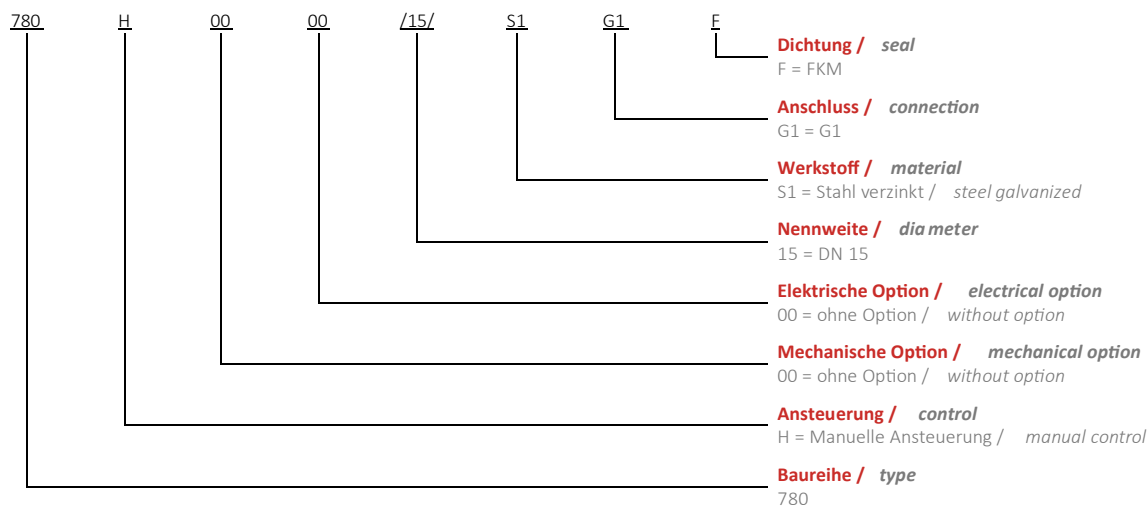

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.