



2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

direktgesteuert
direct acting

Schaltfunktion A: **NC (stromlos geschlossen)**
Function A: *NC (normally closed)*

Schaltfunktion B: **NO (stromlos offen)**
Function B: *NO (normally open)*




Nennweite	DN 2 – 6	Diameter	DN 2 – 6
Druckbereich	0 – max. 100bar	Pressure range	0 – max. 100bar
Gehäusewerkstoff	Stahl verzinkt, Stahl vernickelt	Body material	Steel galvanized, steel nickel-plated
Dichtwerkstoff	statisch: FKM Sitzdichtung: PTFE	Seal	Static: FKM Seat seal: PTFE
Temperatur	Medium: - 10 bis + 100°C Umgebung: - 10 bis + 50°C	Temperature	Media: - 10 up to + 100°C Ambient: - 10 up to + 50°C
Anschluss	G1/4 – G3/8	Connection	G1/4 – G3/8
Durchflussrichtung	P A max. 100bar A P max. 16bar	Flow direction	P A max. 100bar A P max. 16bar
Elektr. Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter	Electr. connection	Plug acc. DIN EN 175301-803 form A, a.c. operation with rectifier integrate
Anschlussspannung	230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen	Nominal voltage	230V 50Hz, 24V DC, special voltage
Spannungstoleranz	±10% nach VDE 0580	Voltage tolerance	±10% acc. VDE 0580
Einschaltdauer	100% ED	Duty factor	100% ED
Schutzart	IP 65 mit montierter Gerätesteckdose	Protection class	IP 65 with plug mounted
Einbaulage	beliebig	Mounting	in any position

2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266
Type 266

DN [mm]	Druck Pressure range [bar]	Anschluss Connection	K _v -Wert Flow rate [l/min]	Leistungsaufnahme Power consumption [W]		Gewicht - Messing Weight - brass [Kg]
				24V DC	230V 50Hz	
2	0 – 100	G1/4, G3/8	2,5	35	41	1,7
3	0 – 40	G1/4, G3/8	3,7	35	41	1,7
4	0 – 20	G1/4, G3/8	6,5	35	41	1,7
5	0 – 16	G1/4, G3/8	8,0	35	41	1,7
6	0 – 10	G1/4, G3/8	9,5	35	41	1,7



Schnittzeichnung Sectional drawing

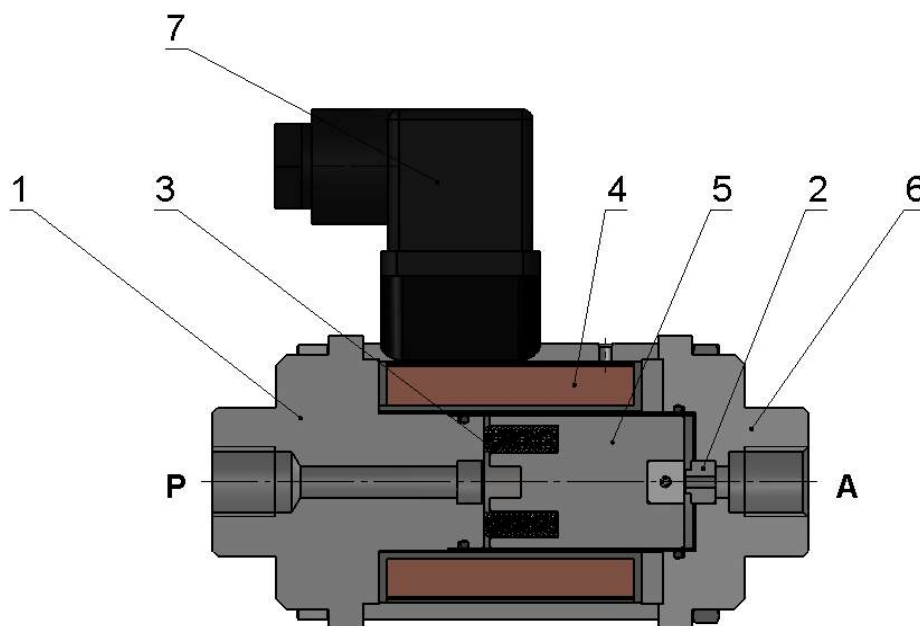

Pos. Pos.	Menge Quantity	Benennung	Description
1	1	Magnetkern	Solenoid core
2	1	Düse	Nozzle
3	2	Feder	Spring
4	1	Spule	Coil
5	1	Anker	Plunger
6	1	Anschlussstück	Adapter fitting
7	1	Gerätesteckdose	Plug

Technische Änderungen vorbehalten / modifications reserved

Maßzeichnung
Dimension drawing

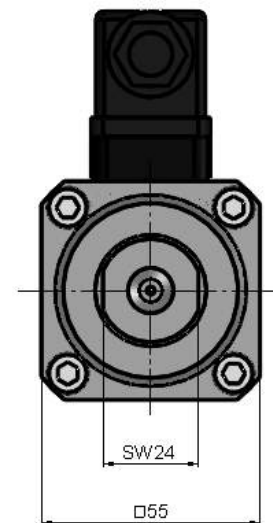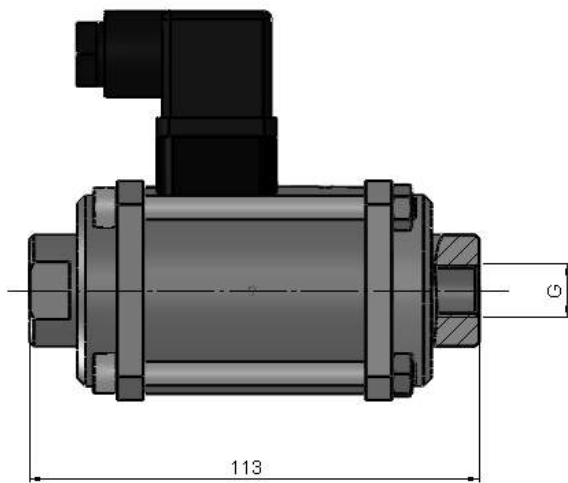


2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

Typenschlüssel

Type code





Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
Structure of the order specification:

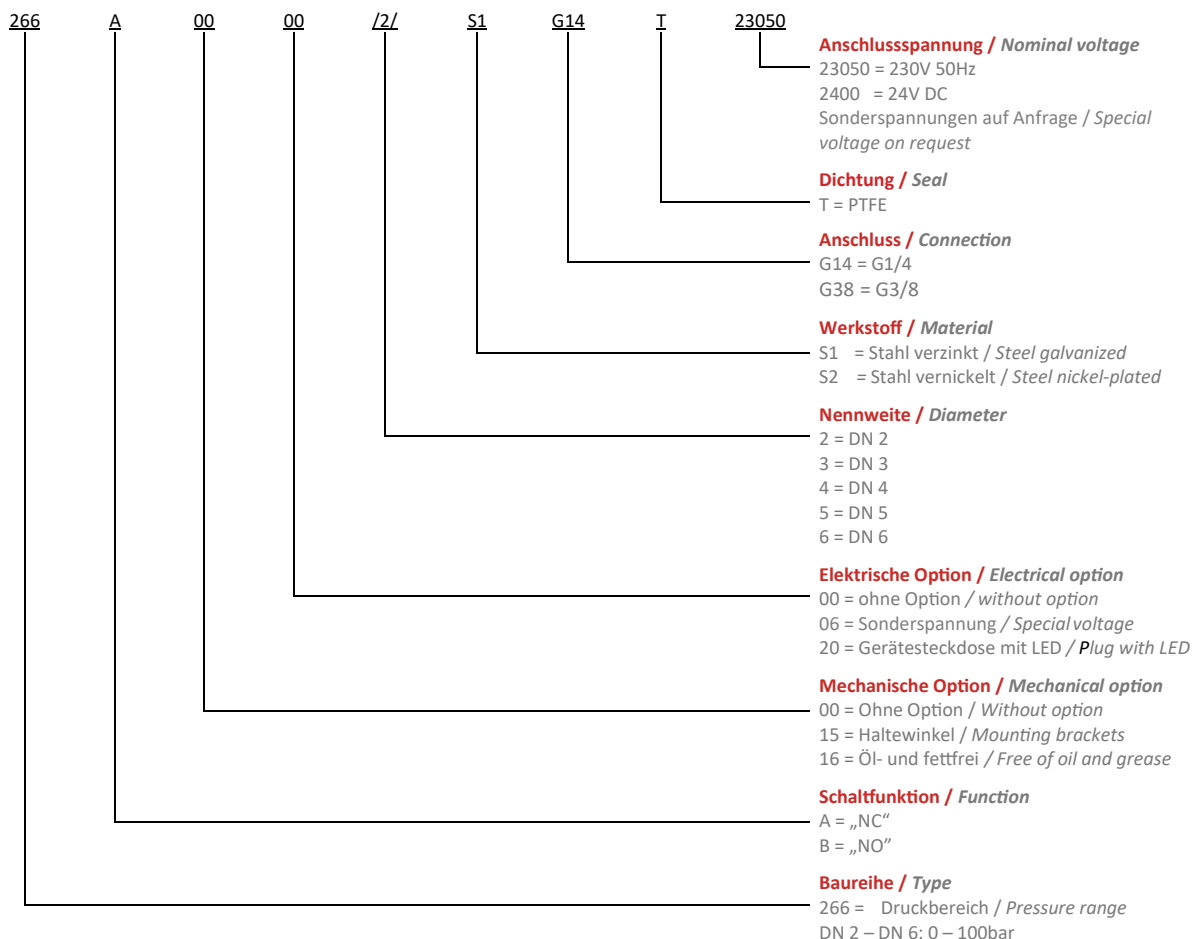

2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 266 Type 266

Zubehör Accessories

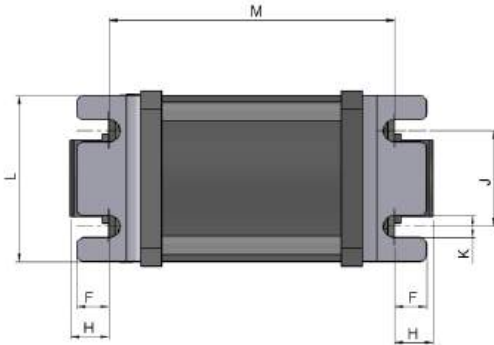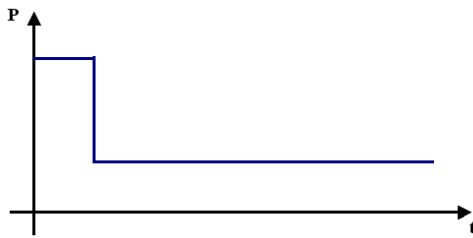	Haltewinkel Mounting brackets Mechanische Option = 15 Mechanical option = 15	 <table><tr><th>DN [mm]</th><th>F [mm]</th><th>H [mm]</th><th>J [mm]</th><th>K [mm]</th><th>L [mm]</th><th>M [mm]</th></tr><tr><td>2 - 6</td><td>10</td><td>12</td><td>30</td><td>7</td><td>52</td><td>89</td></tr></table>	DN [mm]	F [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	2 - 6	10	12	30	7	52	89
DN [mm]	F [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]										
2 - 6	10	12	30	7	52	89										
	Gerätesteckdose mit LED Plug with LED Elektrische Option = 20 Electrical option = 20															
	Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A Plug with power reduction form A Elektrische Option = 07 Electrical option = 07															

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.