ZIMMER Since 1958 Automation

Robuste Lösungen für Prozessanwendungen

Druckminderventil
pressure reducing valve

Baureihe 786 -E
Type 786 -E

fremdgesteuert
externally controlled

Schaltfunktion:
function:

NC (stromlos geschlossen)
NC (normally closed)

Elektrischer Anschluss M12x1
electrical connector M12x1





1	Versorgung *power supply*
2	Sollwert (-) *set point (-)*
3	GND (-)
4	Sollwert (+) 0-10 V *set point (+) 0-10V*

Bauart	stufenlose Druckregelung über elektrische Sollwertvorgabe 0 – 10V	***design***	*stepless pressure reducing version 0 – 10V*
Medien	flüssig – verschmutzt (50µ)	***media***	*liquid – contaminated (50µ)*
Nennweite	DN 12	***diameter***	*DN 12*
Druckbereich	0 – max. 200bar	***pressure range***	*0 – max. 200bar*
Druckregelbereich	AG1: 0 - 100bar, AG2: 0–200bar	***control pressure range***	*AG1: 0 - 100bar, AG2: 0-200bar*
Durchfluss	3,75m³/h	***flow rate***	*3,75m³/h*
Gehäusewerkstoff	1.4305	***body material***	*AISI 303*
Dichtwerkstoff	FKM	***seal***	*FKM*
Temperatur	Medium: 0 bis +60°C Umgebun g: 0 bis +50°C	***temperature***	*media: 0 up to +60°C* *ambient 0 up to +50°C*
Anschluss	Muffengewinde G1	***connection***	*threads G1*
Elektr. Anschluss	Gerätestecker M12x1	***electr. connection***	*connector M12x1*
Anschlussspannung	24V DC (Max. Restwelligkeit 10%)	***nominal voltage***	*24V DC (max. residual ripple 10%)*
Spannungstoleranz	+ / - 10% nach VDE 0580	***volt age tolerance***	*+ / - 10% acc. VDE 0580*
Leistungsaufnahme	2,5W	***power consumption***	*2,5W*
Einschaltdauer	100% ED	***duty factor***	*100% ED*
Schutzart	IP 65 mit montierter Gerätesteckdose	***protection class***	*IP 65 with plug mounted*
Einbaulage	M12-Anschluss vorzugsweise oben	***mounting***	*M12-connector preferably in upright position*
Steuerluft	40µ gefiltert, max. 8bar	***control air***	*40µ filtered, max. 8bar*

Technische Änderungen vorbehalten / *modifications reserved* ·

Ehestorfer
Dorfstraße 17a
21224 Rosengarten

☎ +49 (0) 7971500 info@zimmer-automation.com

Druckminderventil | **Baureihe 786 -E**
pressure reducing valve | ***Type 786 -E***

Maßzeichnung
dimensional drawing

Ausführung mit Einfachkolben (AG1)
version with single piston (AG1)

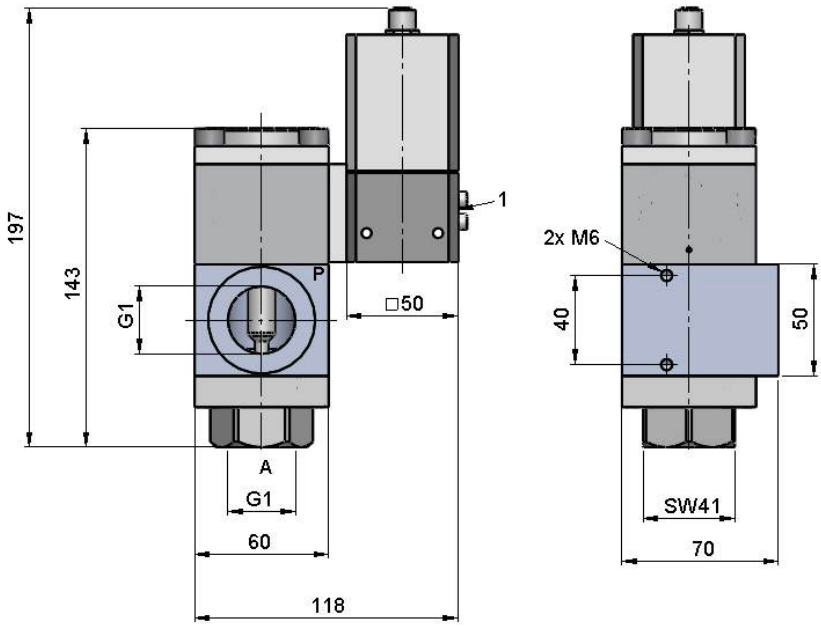

Ausführung mit Doppelkolben (AG2)
version with double piston (AG2)

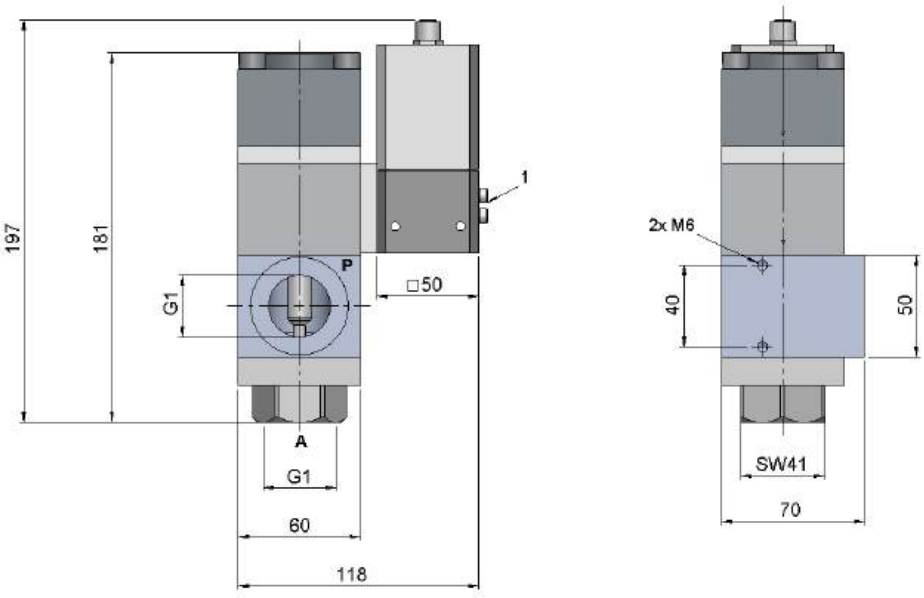

Ehestorfer
Dorfstraße 17a
21224 Rosengarten

☎ +49 (0) 7971500 info@zimmer-automation.com

Steuerdruck-Diagramm AG1 *(control pressure diagram)*

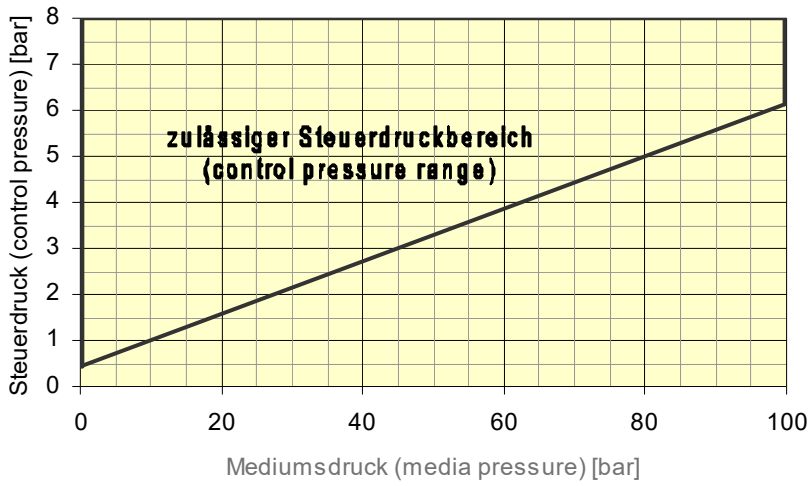

Steuerdruck-Diagramm AG2 *(control pressure diagram)*

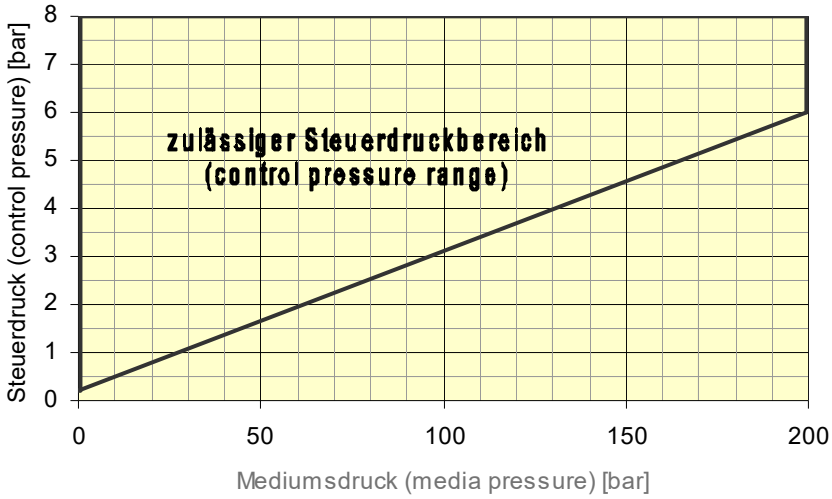

Ehestorfer
Dorfstraße 17a
21224 Rosengarten

☎ +49 (0) 7971500 info@zimmer-automation.com

Druckminderventil / *pressure reducing valve*

Baureihe 786 -E / ***Type 786 -E***

Typenschlüssel
type code

Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

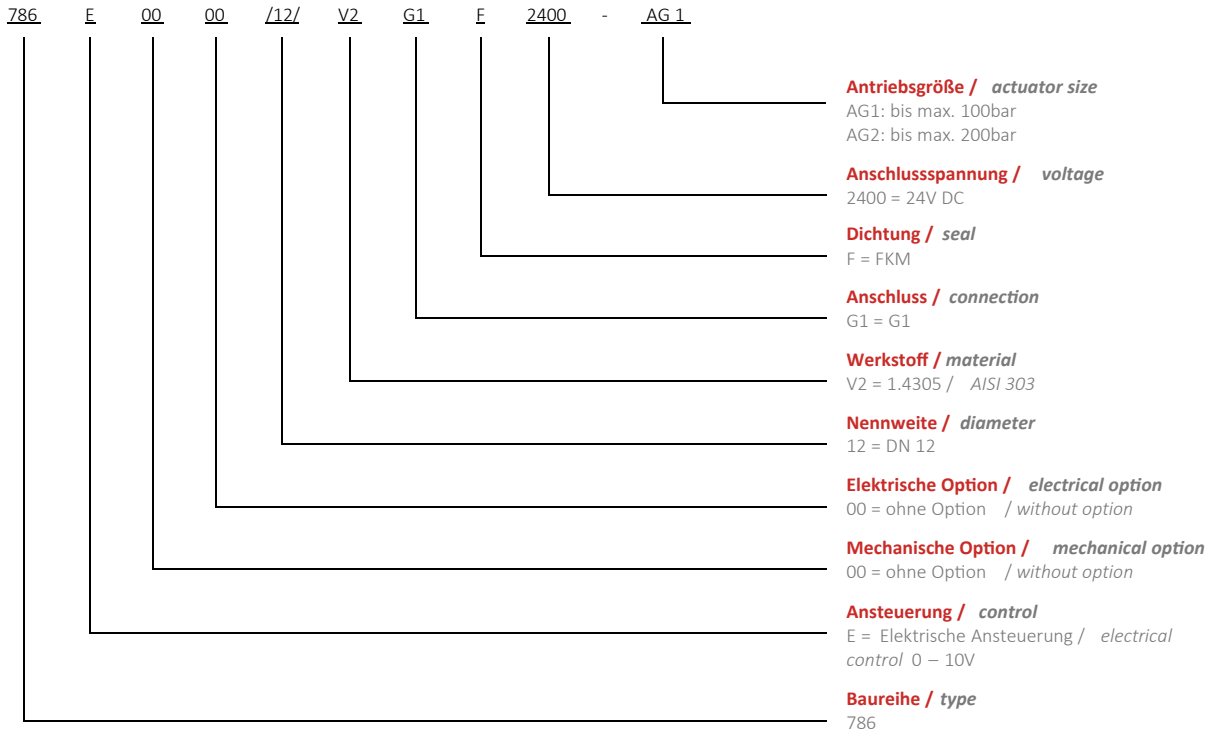

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.

Ehestorfer
Dorfstraße 17a
21224 Rosengarten

☎ +49 (0) 7971500 info@zimmer-automation.com