

3/2-Wege Coaxialventil Ex 3/2-way coaxial valve Ex

Baureihe 390 Type 390




direktgesteuert
direct acting

Schaltfunktion A:
function A:

NC (stromlos geschlossen)
NC (normally closed)

Schaltfunktion B:
function B:

NO (stromlos offen)
NO (normally open)

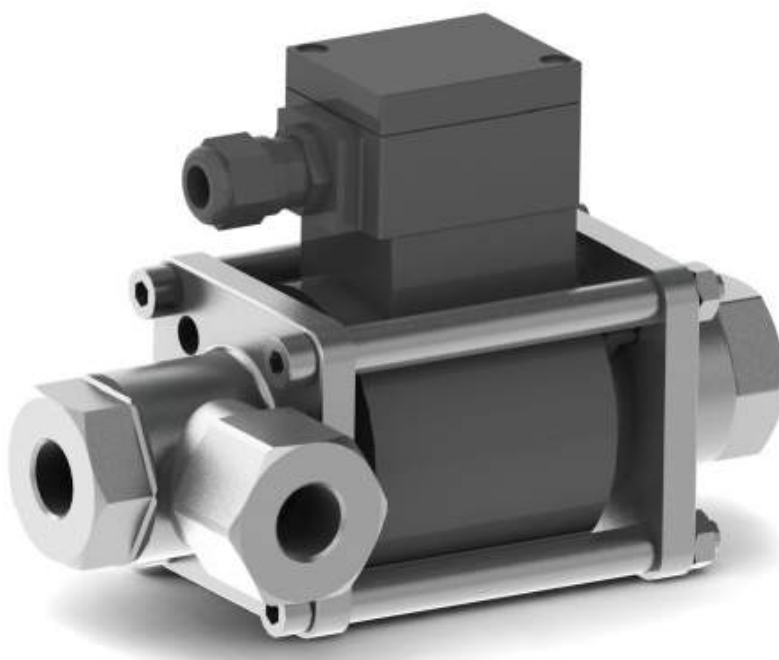

Nennweite	DN 10, DN 15	diameter	DN 10, DN 15
Druckbereich	0 – max. 20 bar gegendr uckdicht bis max. 16bar	pressure range	0 – max. 20 bar backpressure leakproof up to max. 16bar
Gehäusewerkstoff	Messing, 1.4305, 1.4571	body material	brass, AISI 303, AISI 316
Dichtwerkstoff	statisch: FKM dynamisch: PTFE Sitzdichtung: FKM	seal material	static: FKM dynamic: PTFE seat seal: FKM
Temperatur	Medium: -20 bis +40°C Umgebung: -30 bis +40°C	temperature	media: -20 up to +40° C ambient: -30 up to +40° C
Anschluss	G1/4 – G3/4	connection	G1/4 – G3/4
Durchflussrichtung	P A max. 20 bar A P max. 16bar	flow direction	P A max. 20 bar A P max. 16bar
Elektr. Anschluss	Kabelverschraubung M16x1,5	electr. connection	cable connection M16x1,5
Anschlussspannung	230V 50Hz, 24V DC	nominal voltage	230V 50Hz, 24V DC
Spannungstoleranz	+ / - 10% nach VDE 0580	voltage tolerance	+ / - 10% acc. VDE 0580
Einschaltdauer	100% ED	duty factor	100% ED
Explosionsschutz	II 2G Ex em II T4 II 2 D td A21 IP65 T130°C	explosion proof	II 2G Ex em II T4 II 2 D td A21 IP65 T130°C
Einbaulage	beliebig	mounting	in any position

Technische Änderungen vorbehalten / *modifications reserved*



Ehestorfer
Dorfstraße 17a
21224 Rosengarten

+49 (0) 7971500


info@zimmer-automation.com

3/2-Wege Coaxialventil Ex 3/2-way coaxial valve Ex

Baureihe 390 Type 390

Baureihe type	DN [mm]	Druck pressure range [bar]	Anschluss connection	K _v -Wert flow rate [m³/h]	Leistungsaufnahme power consumption [W]		Gewicht - Messing weight - brass [kg]
					24V DC	230V 50Hz	
390	10	0 – 20	G1/4, G3/8, G1/2	2,5	23	23	2,7
390	15	0 – 16	G3/8, G1/2, G3/4	5,6	30	30	4,4

Schnittzeichnung sectional drawing

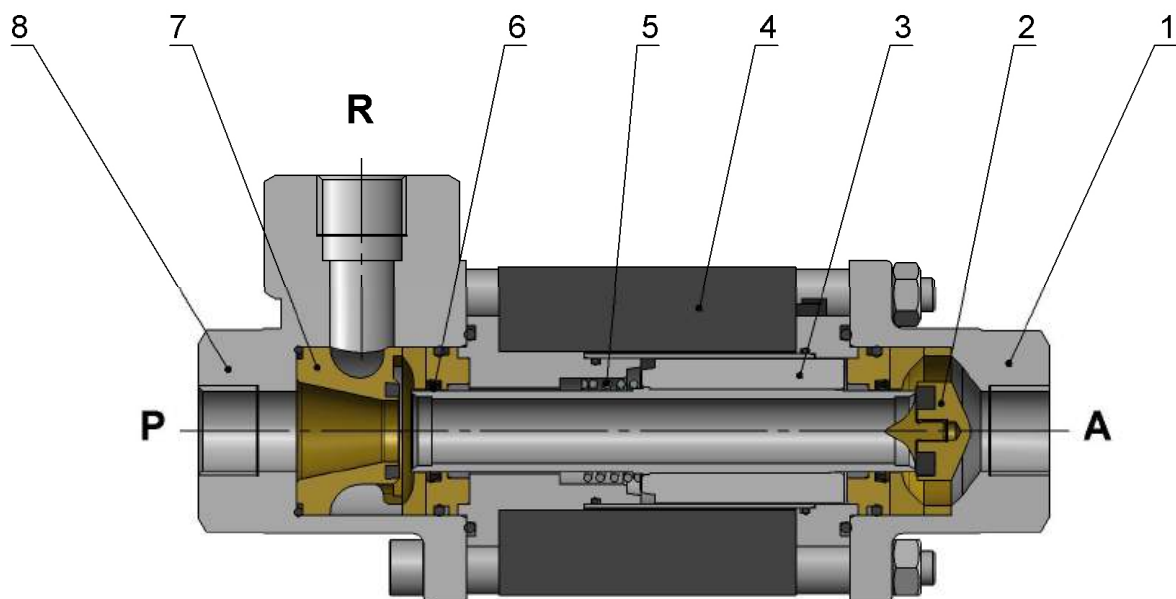




Pos. pos.	Menge quantity	Benennung	description
1	1	2/2-Wege Anschlussstück	2/2-way adapter fitting
2	1	2/2-Wege Ventilsitz	2/2-way valve seat
3	1	Anker	plunger
4	1	Magnet	solenoid
5	1	Feder	spring
6	2	PTFE-Stangendichtung	PTFE-rod seal
7	1	3/2-Wege Ventilsitz	3/2-way valve seat
8	1	3/2-Wege Anschlussstück	3/2-way adapter fitting

Technische Änderungen vorbehalten / modifications reserved

3/2-Wege Coaxialventil Ex 3/2-way coaxial valve Ex

Baureihe 390
Type 390

Maßzeichnung
dimension drawing

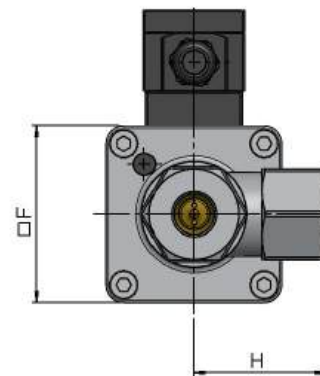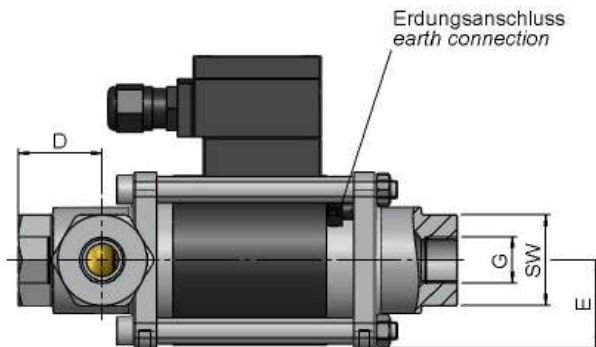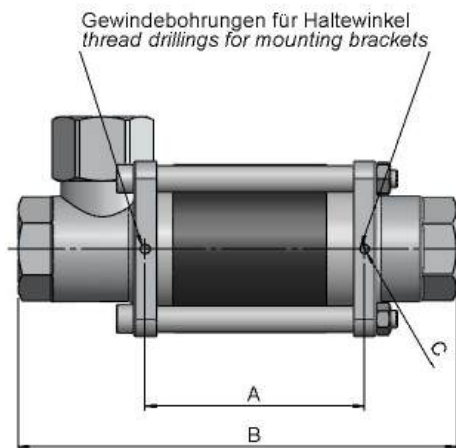


DN [mm]	G	SW	A [mm]	B [mm]	C	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
10	1/4, 3/8, 1/2	32	84	166,5	M4	32	32,5	65	37
15	3/8, 1/2, 3/4	41	100	200	M5	38,5	40	80	60


Technische Änderungen vorbehalten / modifications reserved

Typenschlüssel type code


Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

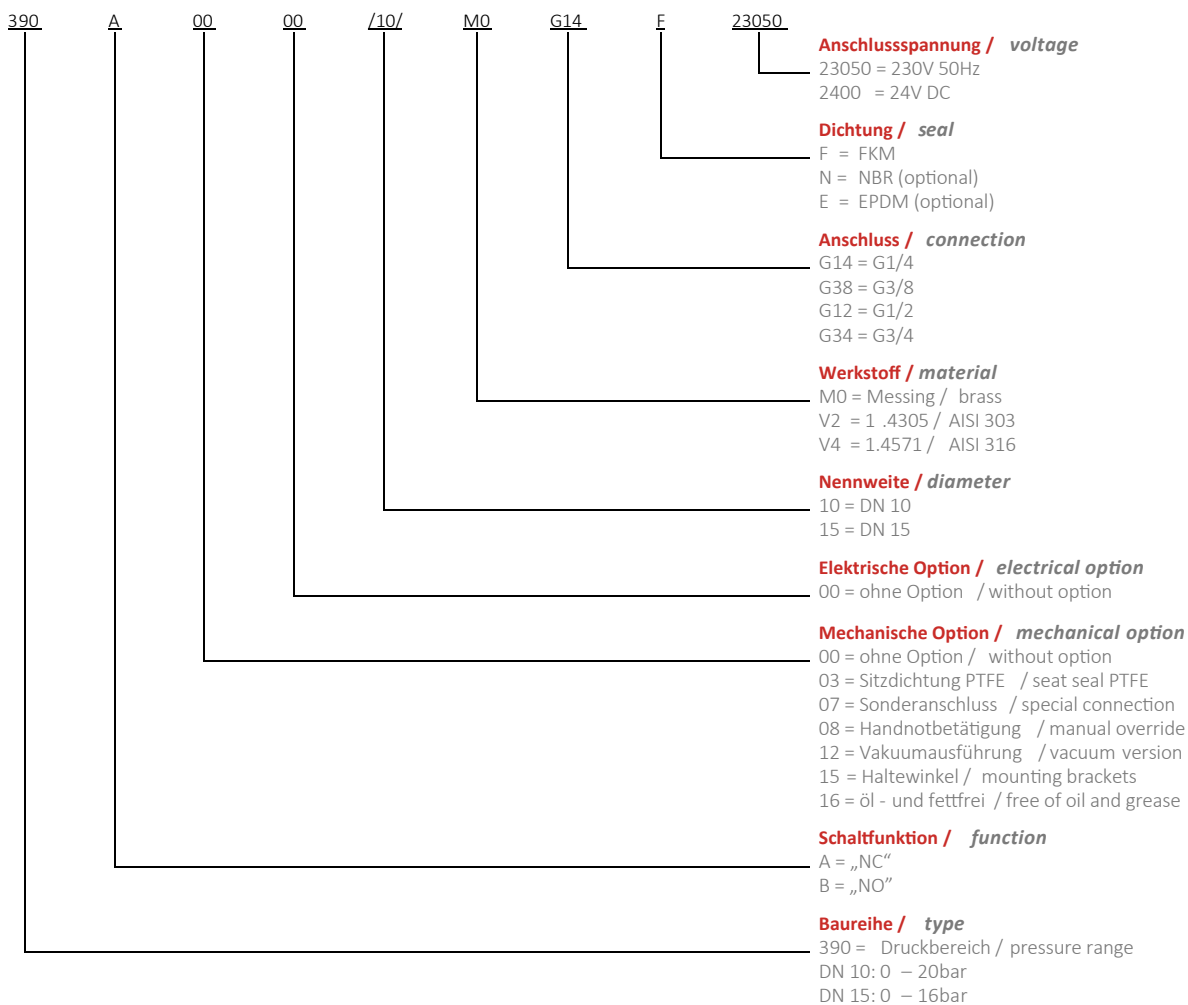

Zubehör
accessories



Haltewinkel
mounting brackets
mechanische Option = 15
mechanical option = 15

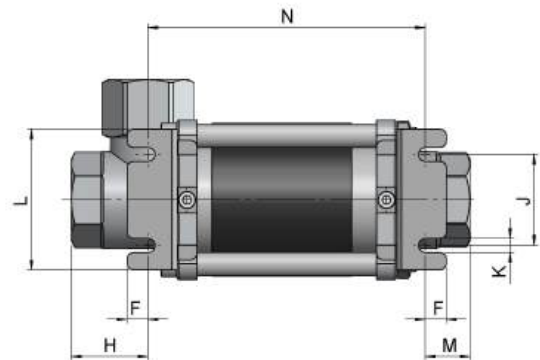

DN [mm]	F [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
10	10	30,5	30	7	50	23,5	112,5
15	10,5	38,5	45	7	70	22,5	139

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.